
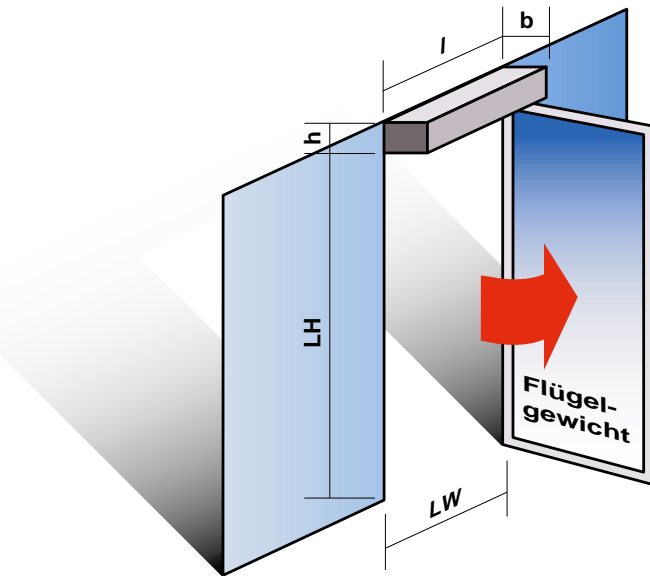


## Flügeltürantrieb FDC und FDC-B (Feuerschutzabschlüsse)

Flügeltürantrieb

Flügeltürantrieb für den Einsatz bei Feuerschutzabschlüssen

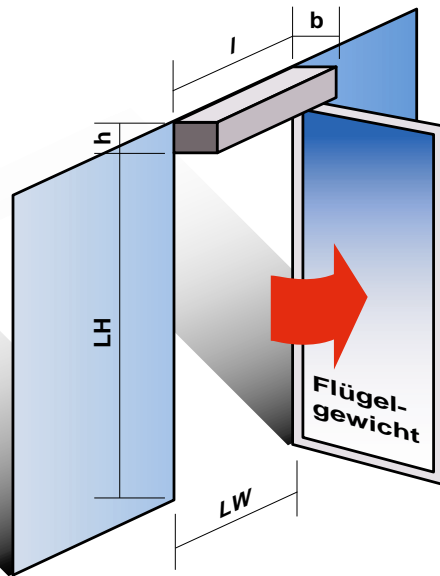

b x h x l	530 x 100 x 104 mm
LW	700 mm bis 1400 mm
LH	optimal 2100 mm
Flügelgewicht	71 bis 286 kg

b x h x l	530 x 100 x 104 mm
LW	DIN 3: 750 mm bis 905 mm DIN 4: 906 mm bis 1125 mm DIN 5: 1126 mm bis 1280 mm EN 4: max. 1100 mm EN 5: max. 1250 mm EN 6: max. 1400 mm
LH	optimal 2100 mm
Flügelgewicht	100 bis 284 kg
Geprüft nach DIN 18263-4 VdS 24030 DIBt Z-6,5-1607	